


DANGA ANT BETONOSU ŠILTINIMO SLUOKSNIU

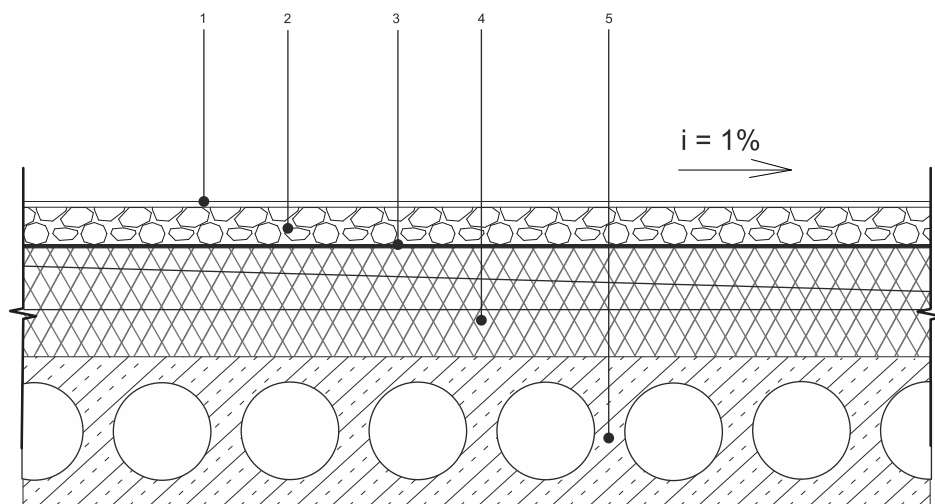

- | | |
|--|------------|
| 1. Bespalvis glaistas tarpams (pagal poreikį) | 1 - 2 mm |
| 2. Akmens kilimas danga 1 - 3 iki 5 - 8 mm/fr. | 10 - 20 mm |
| 3. Hidroizoliacinis sluoksnis (Bitumas, EPDM) | |
| 4. Šilumos izoliacinis sluoksnis | |
| 5. Betonas / kitas tvirtas pagrindas | |