


DANGA ANT BETONO PAGRINDO

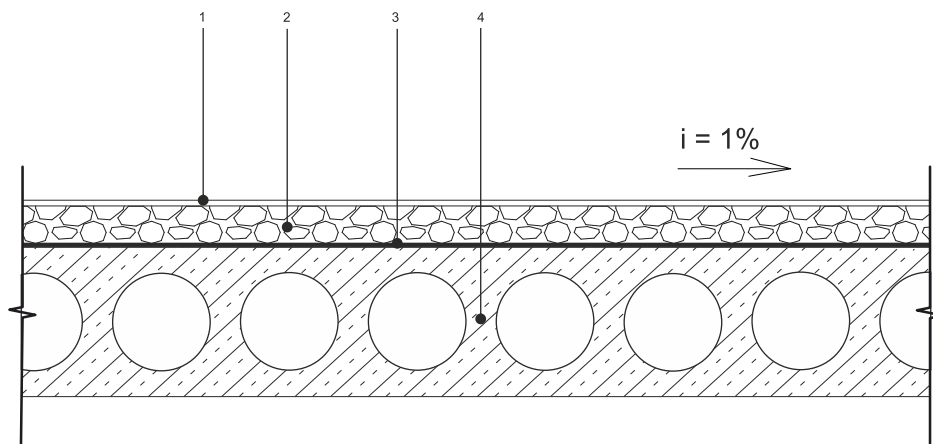

- | | |
|--|------------|
| 1. Bepalvis glaistas tarpams (pagal poreikį) | 1 - 2 mm |
| 2. Akmens kilimas danga 1 - 3 iki 5 - 8 mm/fr. | 10 - 20 mm |
| 3. Gruntas / hidroizoliacija | |
| 4. Betonas / kitas tvirtas pagrindas | |