

LAIPTŲ įrengimo instrukcija




GRUNTAVIMAS

Paruoštą sausą betono paviršių rekomenduojame gruntuoti poliuretaniniu **BetonBinder** gruntu arba kitu pasirinktu gruntu betonui skirtu lauko sąlygoms. Pagal poreikį galima naudoti ir hidroizoliaciją.



ĮRENGIMAS VERTIKALIAI

Pirmausia Akmens Kilimo dangą rekomenduojame įrengti vertikaliai. Kadangi dangos stingimo laikas labai greitas, iškart po to dangą galima įrengti horizontaliai. Plačiau: **Vertikaliai įrengiamos dangos instrukcijoje**.

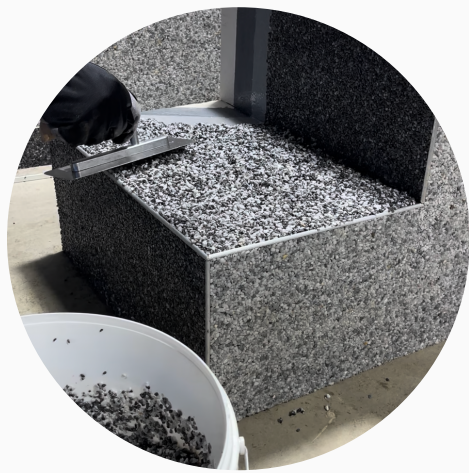

TARPŲ GLAISTYMAS

Pagal poreikį galima užglaistyti dangos tarpus dėl lengvesnės priežiūros. Glaistas yra bespalvis ir nematomas. Glaistą ant vertikaliai įrengtos dangos galima tepti po 24 val. Plačiau: **Dangos tarpų užglaistymo instrukcijoje**.



PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Akmens kilimas dangą galima įrengti tiek ant senų, tiek ant naujų paviršių. Demontavus seną dangą, betono paviršių reikia išlyginti mišiniais arba mechaniškai.



PROFILIŲ MONTAVIMAS

Ant išorinių laiptų kampų būtina sumontuoti profilius, juos tvirtinant varžtais + kljais arba tik varžtais.



ĮRENGIMAS HORIZONTALIAI

kitas žingsnis - dangos įrengimas ant horizontalaus paviršiaus. Plačiau: **Dangos įrengimo instrukcijoje**.



Išskirtiniam efektui išgauti galima naudoti skirtingų atspalvių akmens skaldelės derinius.

SVARBU:

Medžiagų sandėliavimas: Akmens skaldelė ir rišiklis turi būti laikomi sausai ir vengti tiesioginių saulės spindulių, kad maišuose nesikaupytų kondensatas.